

**Abmessungen**

Arbeitshöhe max*	15,94 m
Plattformhöhe max.	13,94 m
Seitliche Reichweite max.	7,65 m
Übergreifende Höhe max.	7,24 m
Plattformlänge	0,76 m
Plattformbreite	1,83 m
Höhe – eingefahren	2,00 m
Länge – eingefahren	6,83 m
Breite	1,79 m
Radstand	2,03 m

**Leistung**




Tragfähigkeit	227 kg
Plattformschwenkbereich	160°
Vertikaler Korbarm-Schwenkbereich	135°
Schwenkbereich des Oberwagens	355° nicht kontinuierlich
Seitlicher Überhang	Null

**Antrieb/Energie**

Antriebsart	48V (8 x 6V 350-Ah-Batterien)
-------------	-------------------------------

**Eigengewicht\*\*\*\***

CE-Eigengewicht 4x4 (schaumgefüllt)	7.394 kg
-------------------------------------	----------

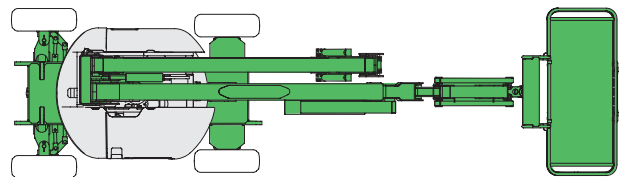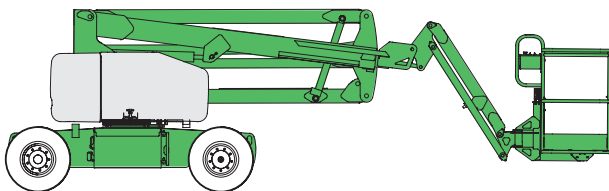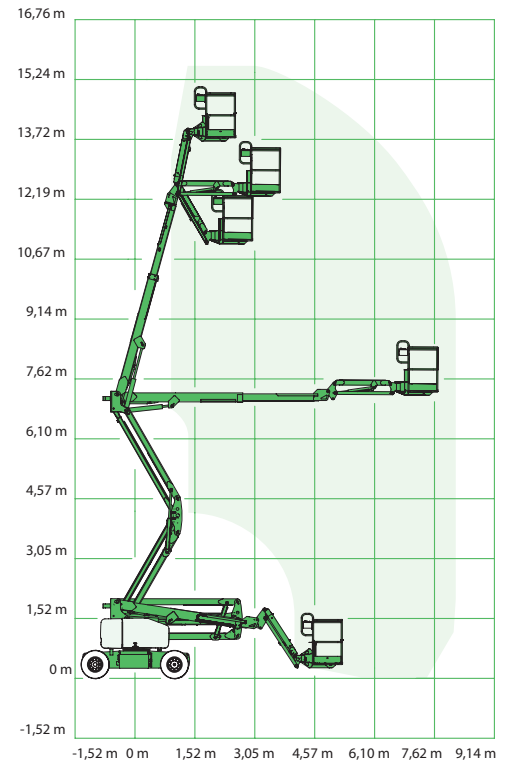

\* CE-Arbeitshöhe liegt 2 m über der Plattformhöhe.  
\*\* Das Gewicht variiert abhängig von den Optionen und/oder den länderspezifischen Normen (CE).