

Abmessungen

Arbeitshöhe *	9,80 m
Plattformhöhe - ausgefahren	7,80 m
Plattformhöhe - eingefahren	1,16 m
Plattformlänge - außen	2,26 m
Plattformlänge - ausgeschoben	3,18 m
Platformausschub	0,91 m
Platformausschub - außen	1,15 m
Geländerhöhe	1,10 m
Gesamtbreite	1,17 m
Höhe der Fußleiste	0,15 m
Höhe - eingefahren: Klappbares Geländer	2,26 m
Höhe - Geländer heruntergeklappt	1,68 m
Länge - eingefahren	2,41 m
Länge - mit ausgefahrenem Platformausschub	3,33 m
Max. Personen auf der Plattform (Innen/Außen)	2/2
Tragfähigkeit	454 kg
Tragfähigkeit - Platformausschub	113 kg
Verfahrbar bis	volle Höhe

Antrieb/Energie

Antrieb	24 V Elektro 2,5 kW
Batterien	4 x 6 V 225 A/h

Hydraulikanlage


Hydraulikbehälter	17.0 L
-------------------	--------

Reifen

Bereifung	Vollgummi 38 x 13 x 28 cm
-----------	---------------------------

Eigengewicht**

Gesamtgewicht	2.447 kg
---------------	----------

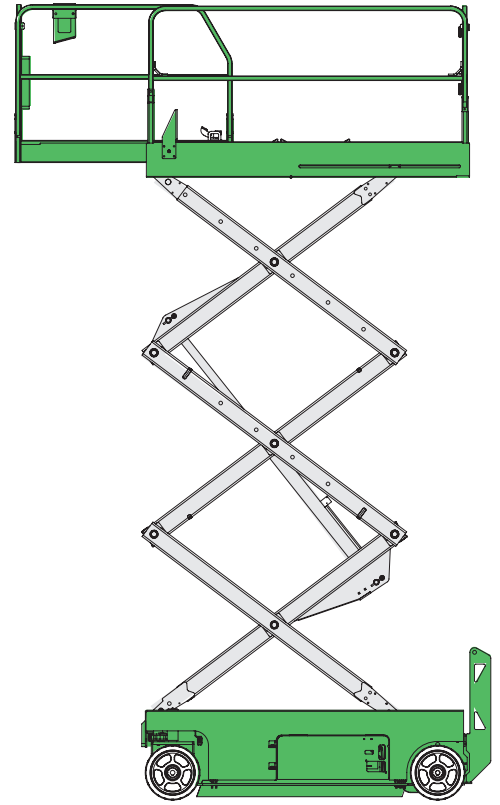

* CE-Arbeitshöhe liegt 2 m über der Plattformhöhe.

** Das Gewicht variiert abhängig von den Optionen und/oder den länderspezifischen Normen (CE).